


Resumo do aço estacas

AÇO	DIAM	C.TOTAL (m)	BARRAS + 10 % (unid)
CA50	8.0	160	14 Barras
CA60	5.0	162	14 Barras

Vol. de concreto total (C-20) = 3.00 m³

DETALHE DAS ESTACAS

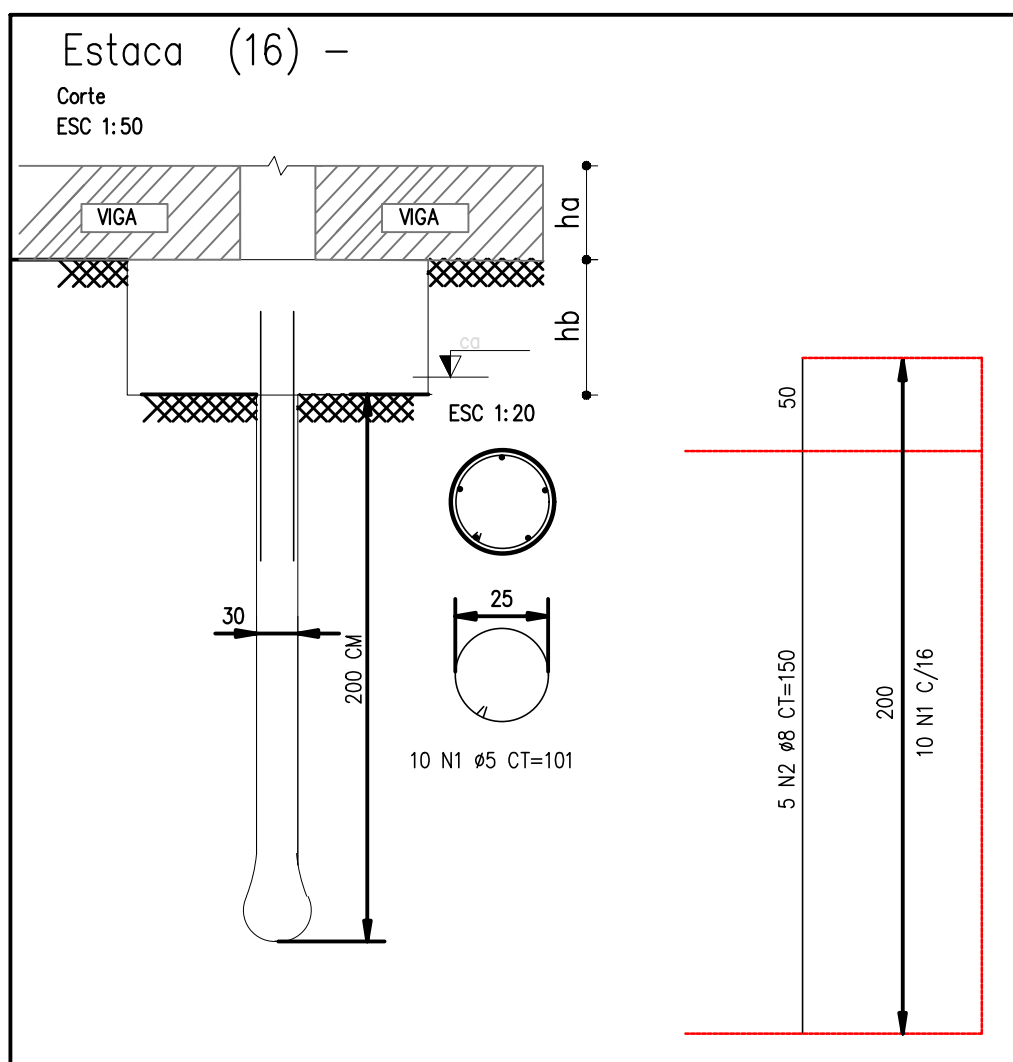

FERRAGEM DAS ESTACAS



Secretaria de
Infraestrutura
Gestão: 2021/2024

OBRA PÚBLICA
DATA 03/01/2022
FOLHA Nº 02/06

ENDEREÇO RODOVIA GO 446 KM 5, 5 KM A
ESQUERDA – POVOADO EXTREMA

ASSUNTO
CAIXA D'ÁGUA POV. PERIQUITO